


D2105 Installation Instructions

Instructions:

1. Apply Silicone sealant to under side of sink Flange. Press into hole evenly so silicone can make an even seal around the sink.
2. From under the sink, press rubber gasket, then fiber gasket, and disposal flange nut from the disposal. Tighten evenly to create a good seal. Clean up excess silicone with a clean cloth.
3. Apply disposal mounting ring and disposal cushion mount being careful of cushion mount orientation.
4. Continue with disposal mounting installation guide.

Instrucciones:

1. Aplique sellador de silicona en el lado inferior de la brida del lavabo. Presione en el orificio uniformemente para que la silicona pueda Sello alrededor del fregadero.
2. Desde debajo del fregadero, presione la junta de goma, Entonces junta de la fibra, y tuerca de la salida de la brida de la disposición. Apriete uniformemente para crear un buen sello. Limpie el exceso de silicona con un paño limpio.
3. Aplicar el anillo de montaje y el cojín de desecho Montaje teniendo cuidado de la orientación del soporte del cojín.
4. Continúe con la guía de instalación del montaje de eliminación.



Sink Flange
Brida del Fregadero




Rubber Flange Gasket
Empaquetadura de Brida



Fiber Gasket
Empaquetadura de Fibra



Disposal Flange Nut
Anillo de Apoyo




Disposal Mounting
Ring with Ears
Anillo de Montura con Apretar



Disposal Cushion Mount
Montura de Cojín



Sink

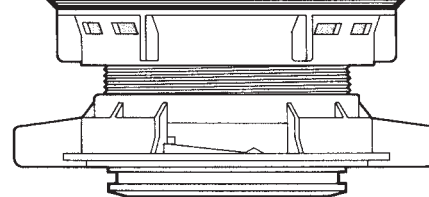

Disposal Ring
Anillo de Montura



Proper Cushion
Mount Position
Posición de montaje
apropiada